“

”

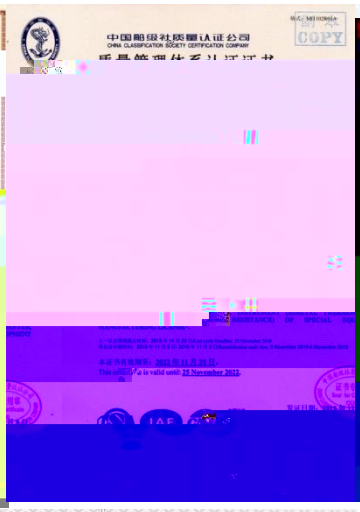

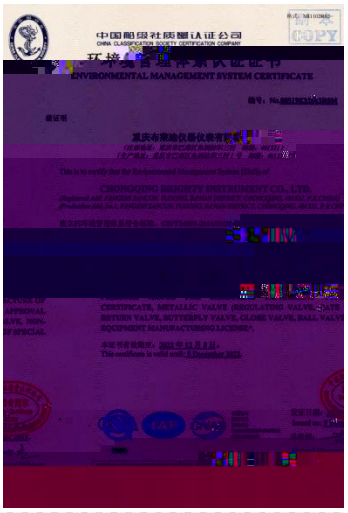

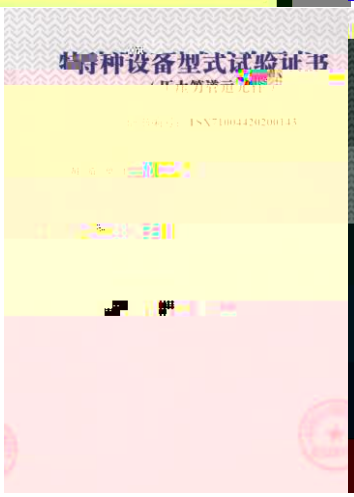

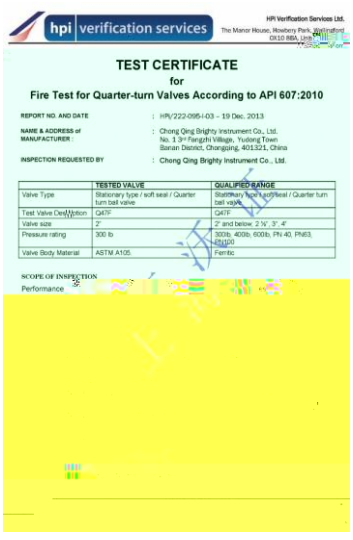

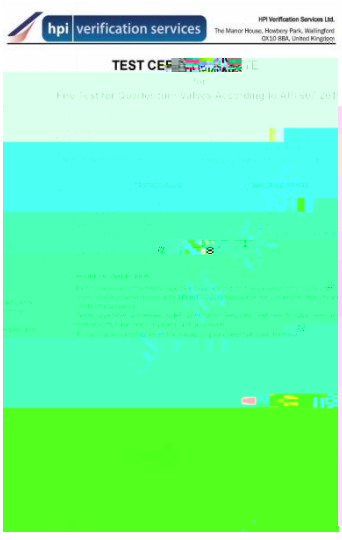

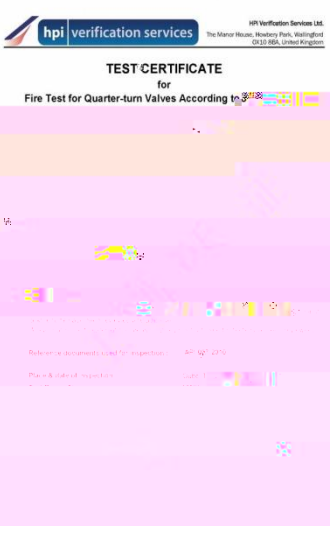

A1　B	
ISO	
CE	
API607	

B-HCM

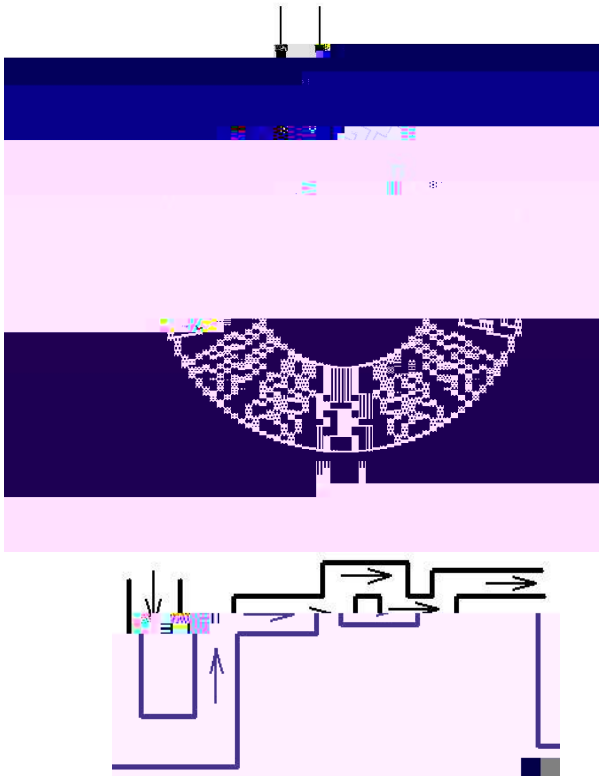

B-HCM

DN25~DN200

150lb~2500lb

ANSI B16.104

GB/T4213-2008 JB/T7387-2014

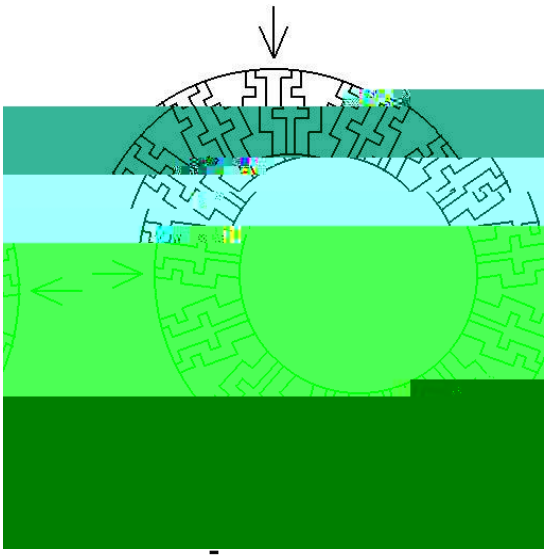

-

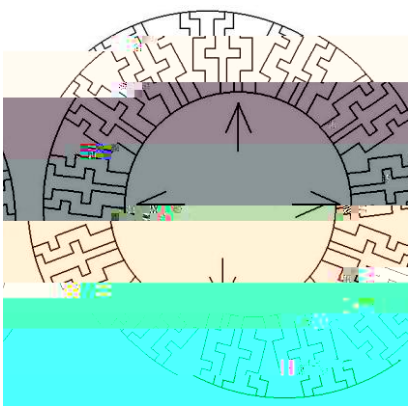

-

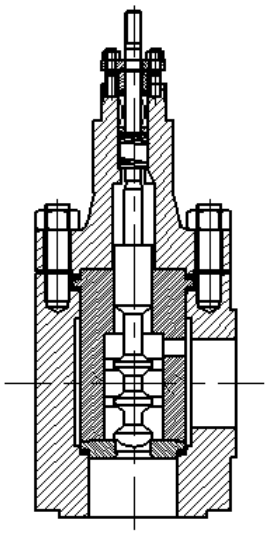

3~4

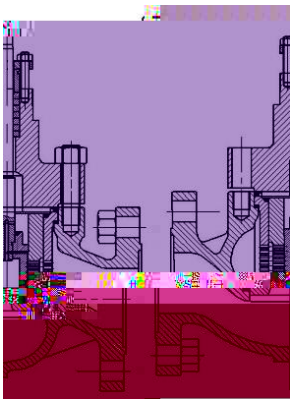

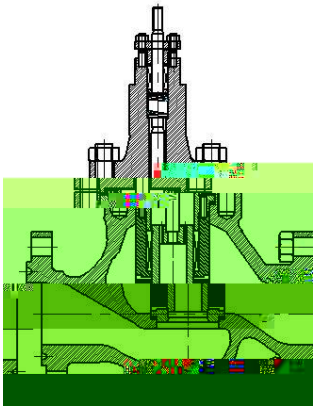

B-HCM

HCM

B-

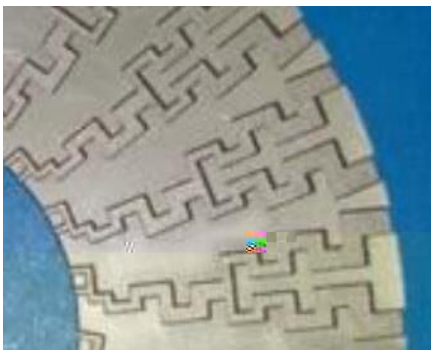

B-HCM

DN25 40 50 80 100 150 200

ANSI150 300 600 900 1500 2500

PN16 40 63 100 160 250 320

RF RJ TG MFM

SW BW

V

WCB CF8 CF8M CF3M

A105 F11 F22 304 316 316L

% L

304 321 316 316L

STL QPQ WC

QPQ

F vîÌÑ"

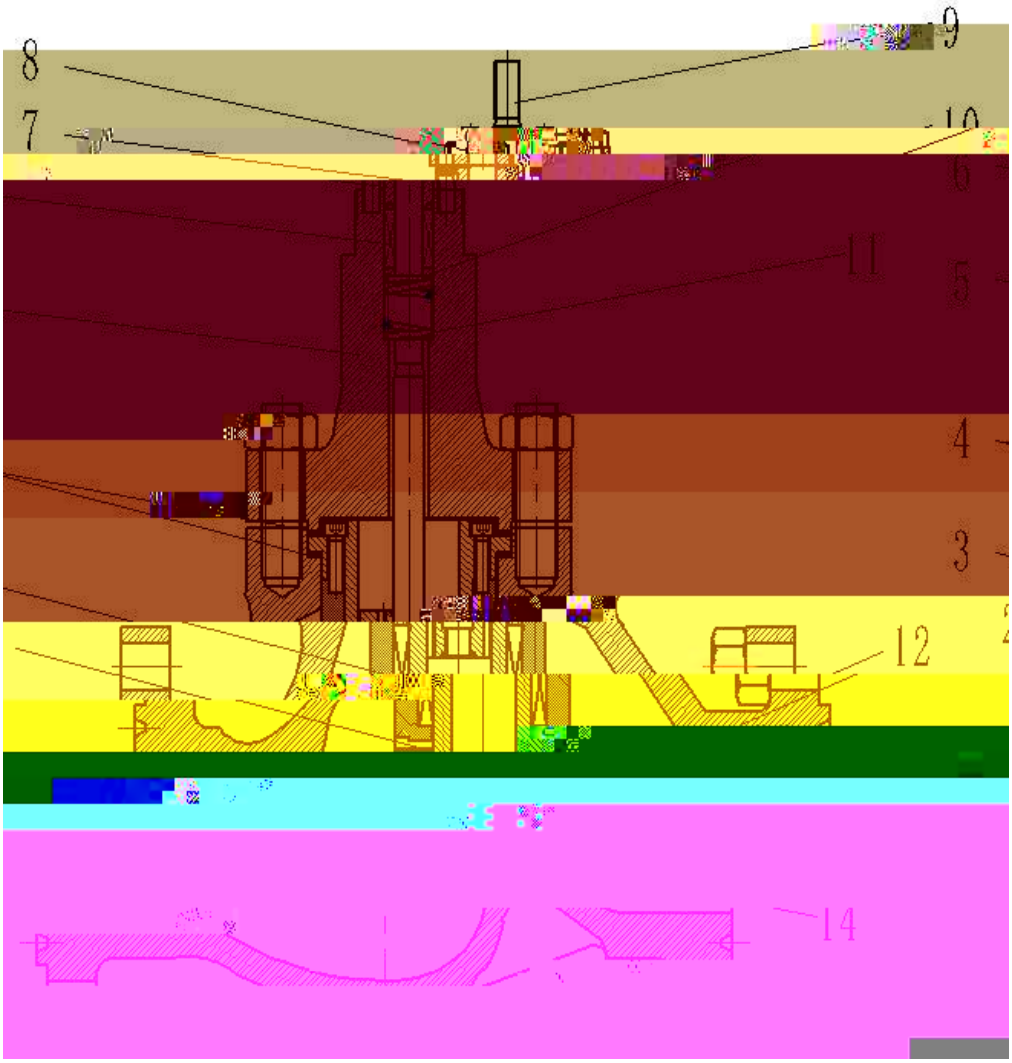

1		8	
2		9	
3		10	
4		4	

B-HCM

1.

B-HCM

خي أ بر

لا أ

B-HCM

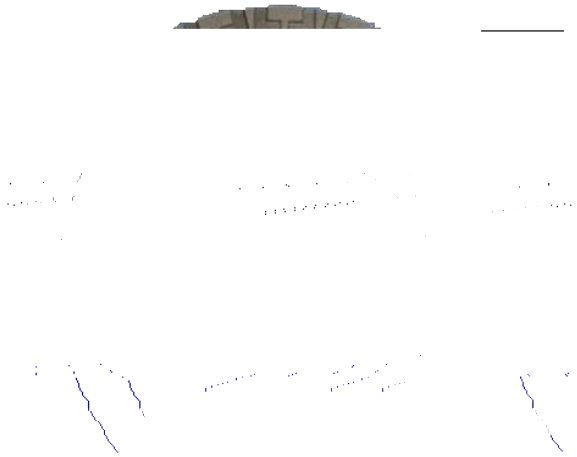

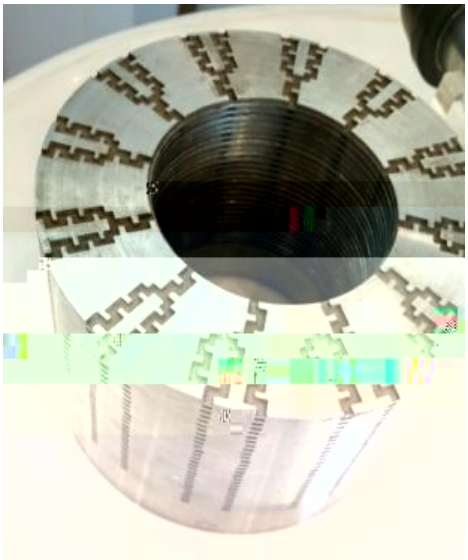

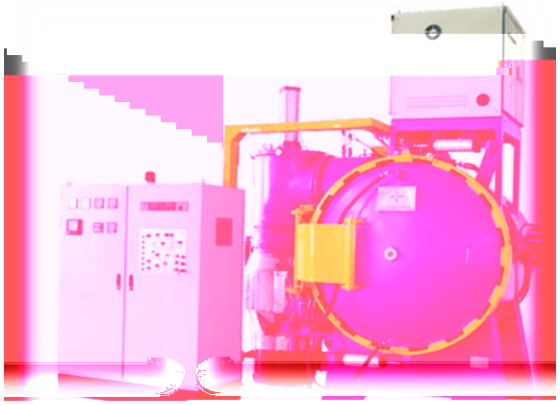

B-HCM

B-HCM

10MPa

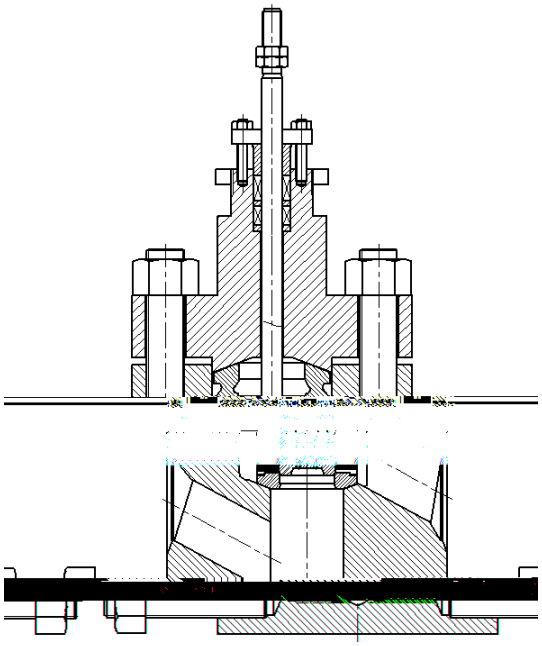

B-HCN	
	C4
	440C+WC
	17-4PH+

B-HCM

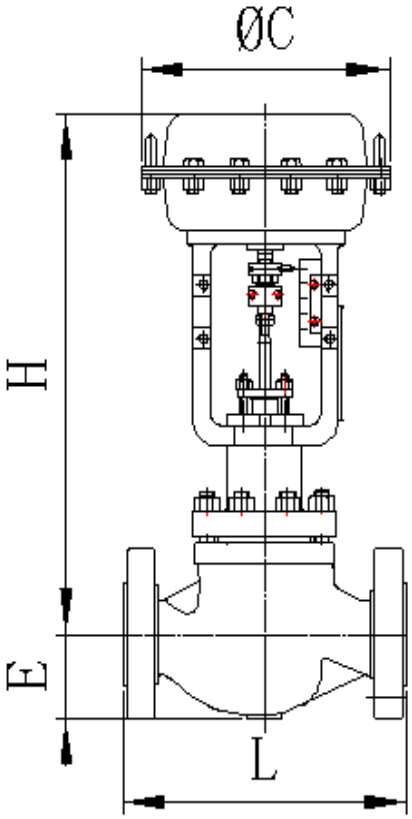

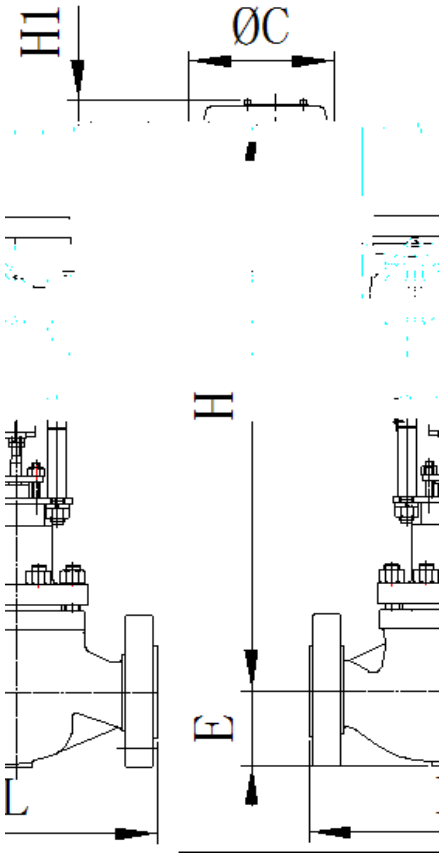

DN	L					
	ANSI150 PN16	ANSI300 PN40	ANSI600 PN110	ANSI900 PN160	ANSI1500 PN260	ANSI2500 PN420
25	184	197	210	292	292	318
40	222	235	251	333	333	358
50	254	267	286	375	375	400
80	298	317	337	440	460	498
100	352	368	394	510	530	575
150	451	473	508	715	770	820
200	543	568	610	915	972	1020

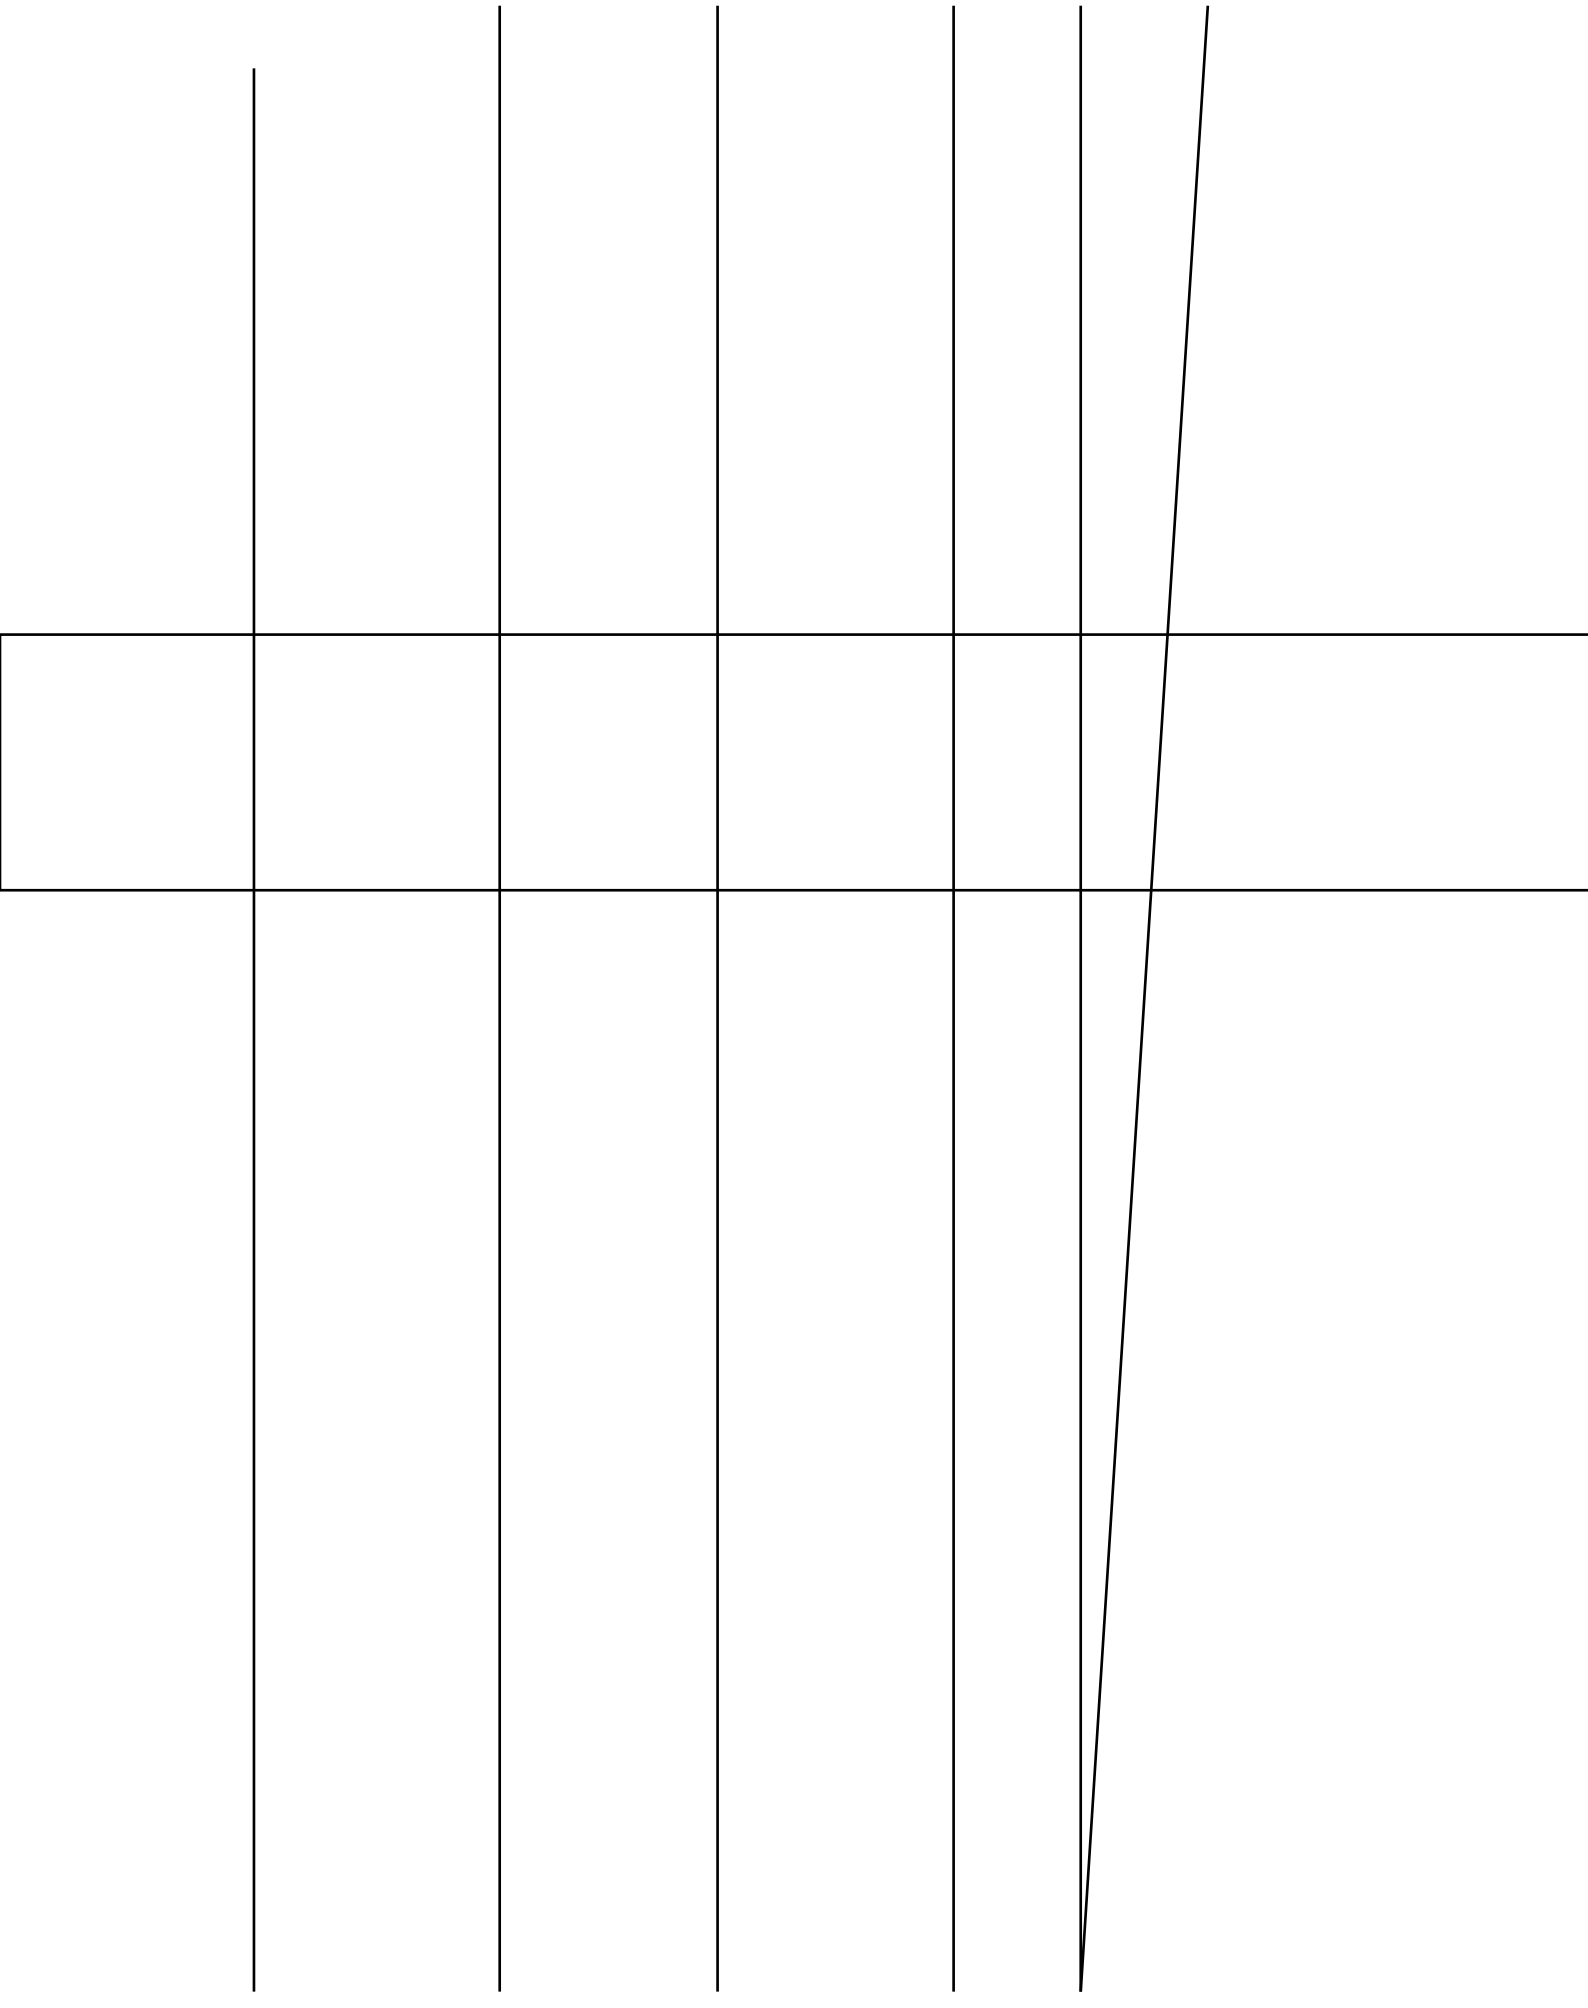

DN			H	C	E	H1
25	IQL04	ANSI150 ANSI300 ANSI600	570	172	40	100
	IQL04	ANSI900	625	172	90	100
	IQL04	ANSI1500 ANSI2500	660	229	90	100
40	IQL04 06	ANSI150 ANSI300 ANSI600	625	172	70	100
	IQL04	ANSI900	755	172	100 105 120	100
	IQL08	ANSI1500 ANSI2500	790/835	229		115
50	IQL04 06	ANSI150 ANSI300 ANSI600	625	172	80	100
	IQL04	ANSI900	785	172	110 120 130	100
	IQL08	ANSI1500 ANSI2500	825/860	229		115
80	IQL04 06	ANSI150 ANSI300 ANSI600	705	172	98	100
	IQL06	ANSI900	780	172	150	

B-HCM

1.

2. ×

3.

4.

5.

6.

7.

7. - -

9.

10.

11.

12.

13. /

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.